

TUOTEKORTTI

11.5.2021

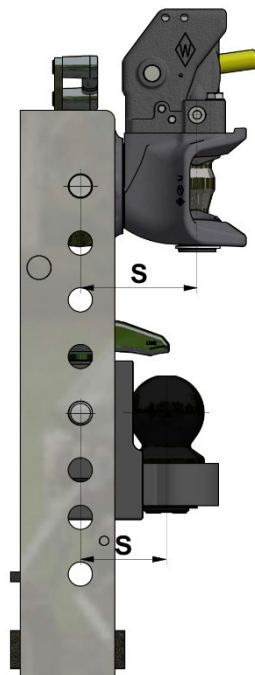
HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 308**YKSILÖLLISET HYVÄKSYNNÄN****VERSIOIT JA OMINAISARVOT:**

VERSIOIT		KU308L	KU308F	KU308KK
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	89,3	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	3000	4000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	117	117	117

*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitännälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.


TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.


OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	330
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	32
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 25,5

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIO	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	7x M18 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/