

גיליון נתוני מוצר

11.05.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 308


אישור פרטני

גרסאות וערכי מאפיינים:

גרסאות				גרסאות
KU308KK	KU308F	KU308L		ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
89.3-97.1 (*)	89.3-97.1 (*)	89.3-97.1 (*)	[kN]	
2.000	2.000	2.000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
89.3	89.3	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
4000	3000	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
117	117	117	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(* בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.)

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי הארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך הארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

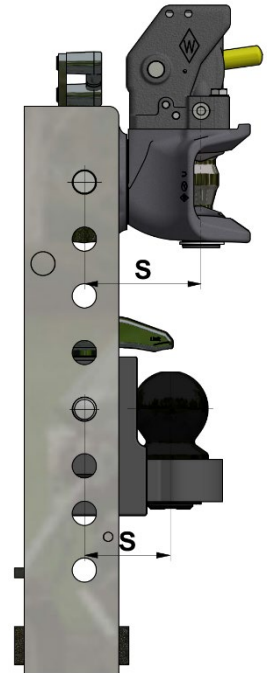

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות	כל הגרסאות	
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	330
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	25.5 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	7 × בורג M18 בכל צד

חשוב:



מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004