

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-05-11

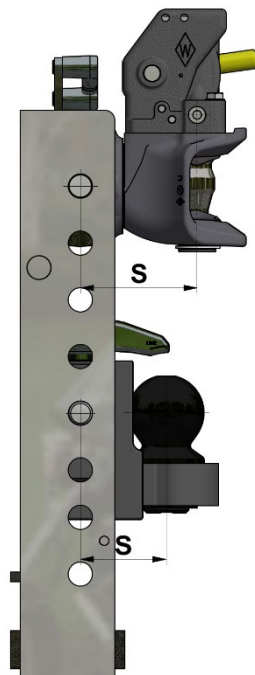
VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 308**INDIVIDUALUS PATVIRTINIMAS****VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:**

VERSIJOS		KU308L	KU308F	KU308KK
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	-	89,3	89,3
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	-	3000	4000
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	117	117	117

*) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.


SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.


KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	330
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	32
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 25,5

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	VISOS VERSIJOS
Tvirtinimo varžtų skaičius	7 x M18 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/