

גיליון נתוני מוצר

11.05.2021

KU 324 מסגרת גרירה:


מס' אישור EC: בנוסף לסרן האחורי של הטרקטור, ראה מסמכים של יצרן הטרקטור

גרסאות וערכי מאפיינים:

KU324L		גרסאות
89.3-89.9 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
89.9 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
3700 – 3000 (*)	[daN]	ערך S קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
171	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי הארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך הארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

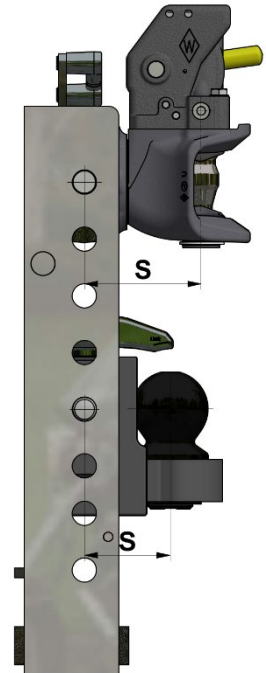

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		KU324L
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	390
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	25.5 Ø

**הרכבה על הרכב:**

KU324L	גרסאות
5 × בורג M20 בכל צד	מספר ברגי הידוק

חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

**מסמך חשוב**

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004