

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

11.05.2021

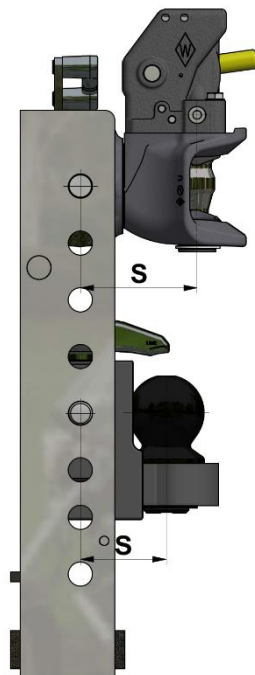
TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 324**OMOLOGAZIONE CE N.:****IN AGGIUNTA ALL'ASSALE POSTERIORE TRACOR, VEDERE LA DOCUMENTAZIONE DEL PRODUTTORE DEL TRATTORE****VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:**

VERSIONI		KU324L
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	89,3-89,9 *)
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[kN]	89,9 *)
Valore S ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[daN]	3000 – 3700 *)
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	171

*) a seconda della lunghezza di estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento.

**IMPORTANTE:**

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

**DIMENSIONI DELLA GUIDA:**

VERSIONI		KU324L
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	390
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	32
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 25,5

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	KU324L
Numero di bulloni di fissaggio	5 M20 bulloni per lato

**IMPORTANTE:**

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/