

PRODUKTA DATU LAPA

11.05.2021.

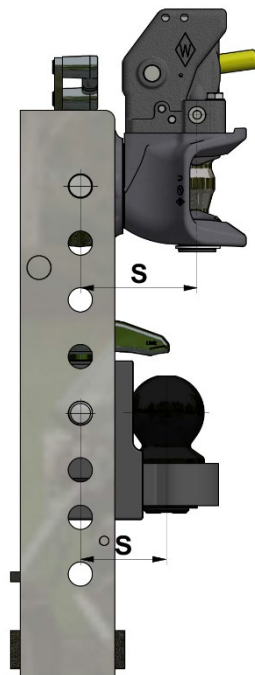
vilkšanas rāmja tips: KU 324**EK APSTIPRINĀJUMA NR.:****AR TRAKTORA PAKAĻĒJO ASI, SKATĪT TRAKTORU IZGATAVOTĀJA DOKUMENTUS****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU324L
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3-89,9)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[kN]	89,9)
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	3000 – 3700)
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	171

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājierīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.


SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.


VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		KU324L
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	390
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	KU324L
Stiprinājuma skrūvju skaits	5x M20 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmjī ir piestiprināti pie traktora pārnēsūmkārba korpua ar skrūvēm, kvalitatē 10.9. Parasti skrūvēs nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūvēs nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/