

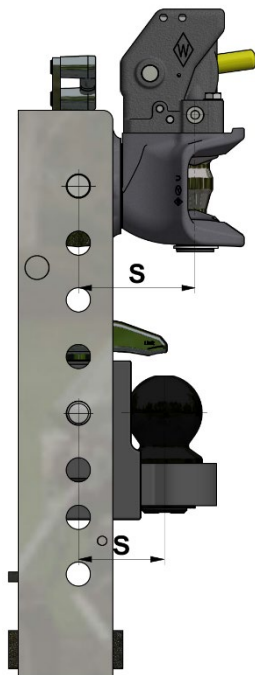
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 324****EB PATVIRTINIMO NR.:****SU TRAKTORIAUS GALINE AŠIMI, ŽR. TRAKTORIAUS GAMINTOJO DOKUMENTUS****VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:**

VERSIJOS		KU324L
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	89,3-89,9 *)
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[kN]	89,9 *)
Leistina S vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[daN]	3000-3700 *)
Maks. ilgiamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	171

*) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.


SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.


KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		KU324L
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	390
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	32
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 25,5

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	KU324L
Tvirtinimo varžtų skaičius	5 x M20 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai nejtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/