

PRODUKTOVÝ LIST

11.05.2021

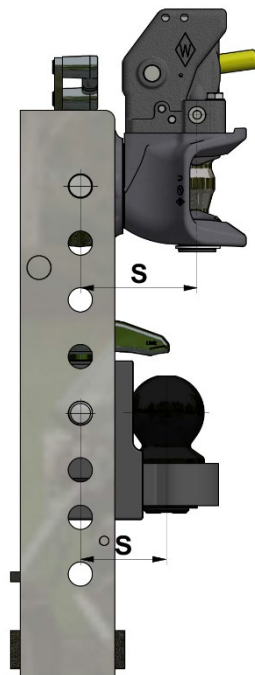
TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 324**ČÍSLO SCHVÁLENIA ES:****V KOMBINÁCII SO ZADNOU NÁPRAVOU TRAKTORA, POZRI DOKUMENTÁCIU VÝROBCU TRAKTORA****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU324L
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	89,3-89,9 *)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	89,9 *)
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	3000 – 3700 *)
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	171

*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:**

VERZIE		KU324L
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	390
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU324L
Počet uťahovacích skrutiek	5x skrutky M20 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/