

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

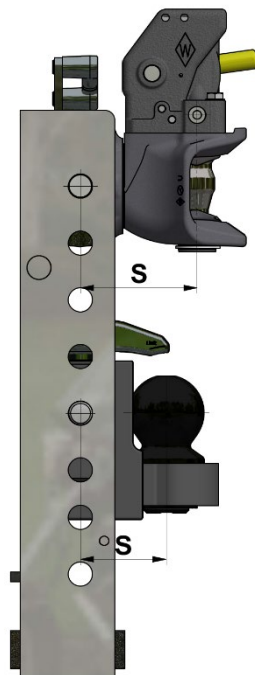
BOGSERRAM Type: KU 324**EG-GODKÄNNANDE NR.:****SOM TILLÄGG TILL TRAKTORNS BAKAXEL, SE DOKUMENT FRÅN TRAKTORTILLVERKAREN****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU324L
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-89,9 *)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	89,9 *)
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	3000 – 3700 *)
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	171

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.


VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserammen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.


STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		KU324L
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	390
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	KU324L
Antal fästbultar	5x M20 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fästsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/