

18.05.2021


סוג מסגרת גרירה: KU 332

מס' אישור EC: e1*89/173*2006/96*0215

גרסאות וערכי מאפיינים:			
KU332F	KU332L		גרסאות
KU332F1			
89.3	89.3	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
89.3 (*)	89.3 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
3000 – 1800 (*)	3000 – 1800 (*)	[daN]	ערך S קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
89.3	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
3000	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
115	115	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי הארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך הארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

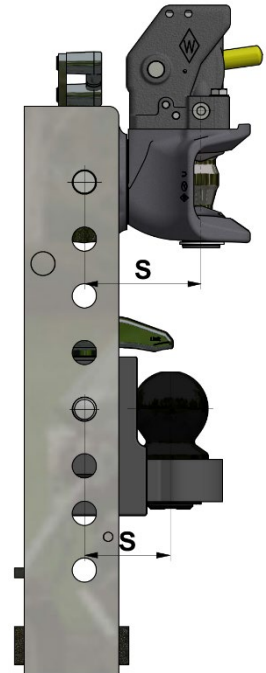

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות	כל הגרסאות	
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	323
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	7 בורג M20 בכל צד

עבור כל הגרסאות, יש להשתמש גם ב-5 פנים צילינדרים במהלך ההרכבה. הפנים אינם כלולים בהיקף האספקה



חשוב:



מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004