

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 18.

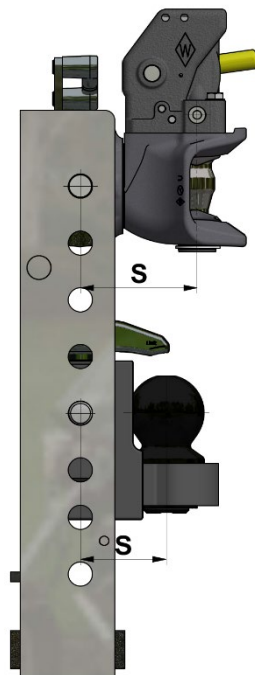
VONTATÓKERET Típus: KU 342W**EK JÓVÁHAGYÁSI .. SZÁMe1*2009/144*2013/8*0637****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

VERZIÓK		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben <i>csak TLT-csonk alatt:</i>	[daN]	3000	2000	3000	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	171	171	171	171

*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.


FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.


VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetők távolsága a vonatókeretben	[mm]	390
A vezetők szélessége a vonatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vonatókeretben	[mm]	Ø 25,5

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	4x M20 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/