

PRODUKTDATABLAD

18.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 342W

EF-GODKJENNINGSNR.: e1*2009/144*2013/8*0637

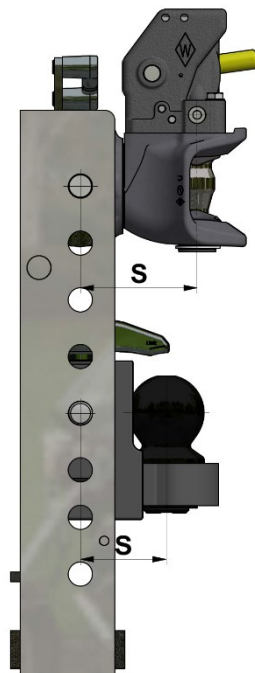
VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

VERSJONER		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillatt statisk belastning for tilkobling av innretninger i føringsskinner <i>bare under krafttaksakselen</i> :	[daN]	3000	2000	3000	2000
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	171	171	171	171

*) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

**DIMENSJON FØRINGSSKINNE:**

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	390
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	32
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	4x M20 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/