

גיליון נתוני מוצר

25.05.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 344

מס' אישור EC: e1*89/173*2006/96*0415


גרסאות וערכי מאפיינים:

גרסאות					גרסאות
KU344KK	KU344F	KU344K	KU344L		ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
89.3-92.0 (*)	89.3-92.0 (*)	82.4	89.3-92.0 (*)	[kN]	
2000	2000	2000	2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
92.0	92.0	-	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
4000	3000	-	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
161	161	161	161	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(* בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

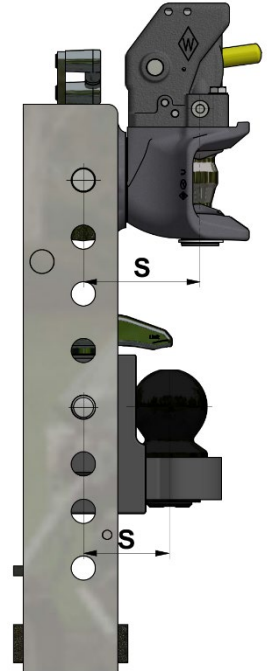

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	330
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	25.5 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	KU344L KU344F KU344KK	KU344K
מספר ברגי הידוק	4× M20 בורג בכל צד	2× M20 בורג בכל צד



חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה :

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004