

PRODUKTA DATU LAPA

25.05.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 344**EK APSTIPRINĀJUMA NR.: e1*89/173*2006/96*0415****TEHNISKĀS VERSIJAS UN RAKSTUROJOŠĀS VĒRTĪBAS /
VERSIJAS**

		KU344L	KU344K	KU344F	KU344KK
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3- 92,0)	82,4	89,3- 92,0)	89,3-92,0)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	-	92,0	92,0
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	161	161	161	161


*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājielīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājielīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.

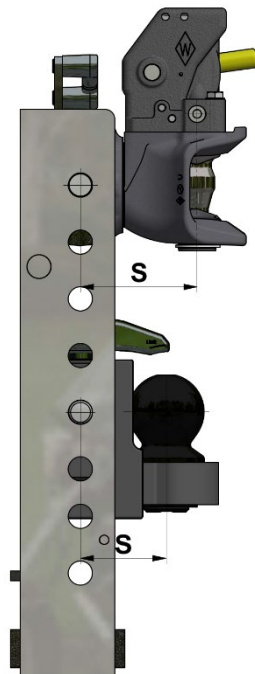

VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	330
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	KU344L KU344F KU344KK	KU344K
Stiprinājuma skrūvju skaits	4x M20 skrūves katrā pusē	2x M20 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/