

PRODUKTA DATU LAPA

25.05.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 345W**EK APSTIPRINĀJUMA NR.: e1*2009/144*2013/8*0666****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU345 WL	KU345 WK	KU345 WF	KU345WKK, KU345WKK 1
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3- 104,3 (*)	89,3- 104,3 (*)	89,3- 104,3 (*)	89,3-104,3 (*)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai vadotnēs <i>tikai zem jūgvārpstas</i> :	[daN]	3000	-	2000	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	-	104,3	104,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	171	171	171	171


*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.

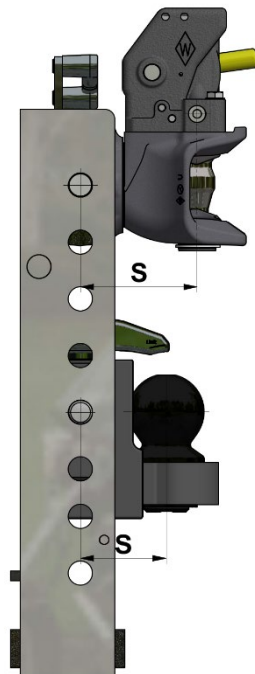

VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	390
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLIDZEKLĀ:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	4x M20 skrūves katrā pusē

Versijai KU345WKK1 skrūves saskaņā ar ISO 4762 tiek izmantotas zemākajam skrūvju pārim



SVARĪGI:

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/