

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 25.

VONTATÓKERET Típus: KU 346**EK JÓVÁHAGYÁSI SZ. : e1*2009/144*2013/8*0540****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

VERZIÓK		KU346L	KU346K	KU346F	KU346KK, KU346KK1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3-102,4)	89,3-102,4)	89,3-102,4)	89,3-102,4)
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben csak TLT-csonk alatt:	[daN]	3000	2000	2000	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	-	102,4	102,4
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	171	171	171	171


*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

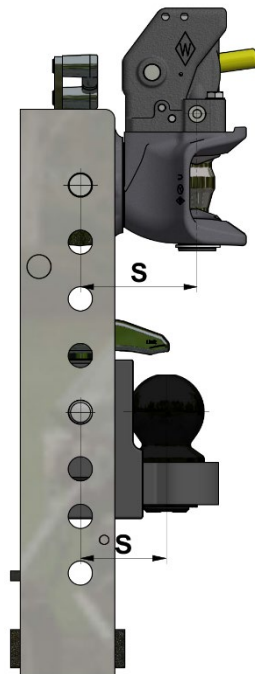

VEZETŐSÍN MÉRTEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetőik távolsága a vonatókeretben	[mm]	390
A vezetőik szélessége a vonatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vonatókeretben	[mm]	Ø 25,5

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	4x M20 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/