

PRODUKTDATABLAD

25.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 346

EG-GODKÄNNANDE NR. : e1*2009/144*2013/8*0540

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

VERSIONER		KU346L	KU346K	KU346F	KU346KK, KU346KK1
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-102,4)	89,3-102,4)	89,3-102,4)	89,3-102,4)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillåten statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor endast under kraftuttagsaxeln:	[daN]	3000	2000	2000	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	-	102,4	102,4
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	171	171	171	171


*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

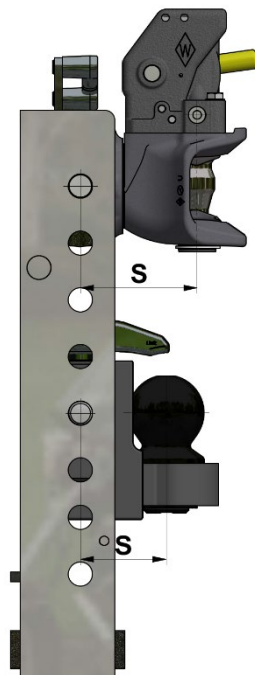

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	390
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	4x M20 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/