

TERMÉK ADATLAP

2022. 11. 24.

VONTATÓKERET Típus: KU 347**EK JÓVÁHAGYÁSI .: SZÁMe1*2009/144*2013/8*0612****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**


VERZIÓK		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000	2000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	116	116	116

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

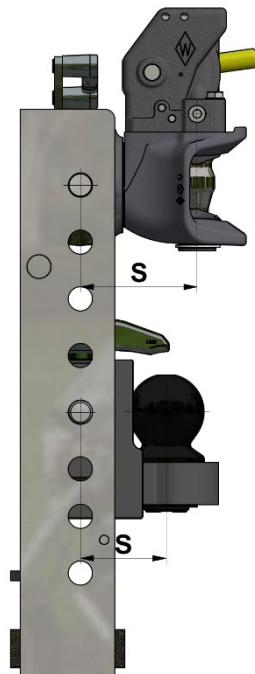

VEZETŐSÍN MÉRTEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezető távolsága a vonatókeretben	[mm]	310
A vezető szélessége a vonatókeretben	[mm]	30
Záró lyuk a vonatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	4x M16 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/