

PRODUKTDATABLAD

24.11.2022

SLEPERAMME Type: KU 347

EF-GODKJENNINGSNR.: e1*2009/144*2013/8*0612

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:


VERSJONER		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000	2000	2000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	116	116	116

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

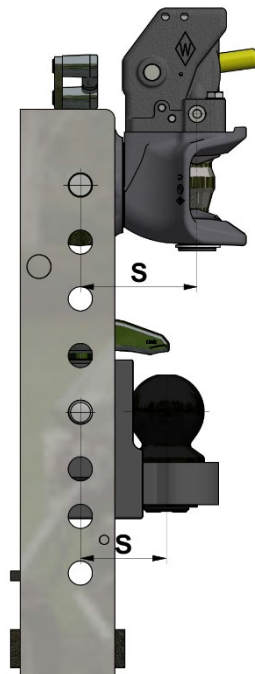

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	310
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	4x M16 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/