

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

24.11.2022

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 347

ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*2009/144*2013/8*0612

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:


RAZLIČICE		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000	2000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	116	116	116

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojih napravah.

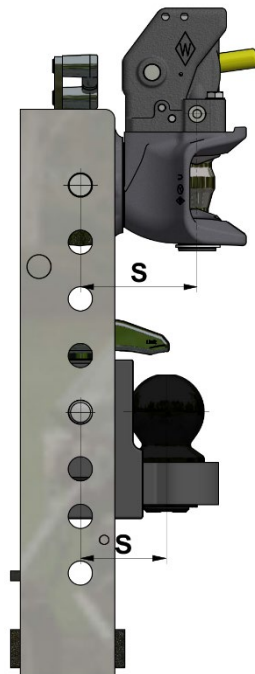

DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	310
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	4x M16 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/