

PRODUKTOVÝ LIST

24.11.2022

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 347

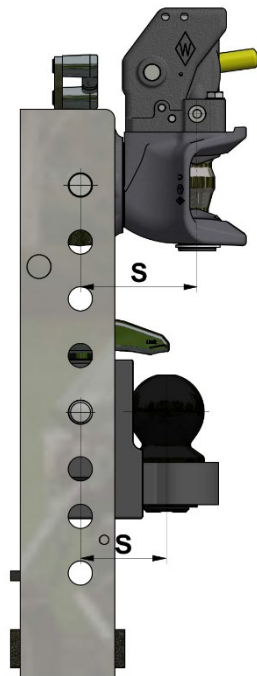
SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*2013/8*0612

VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:

VERZIE		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	2000	2000	2000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	116	116	116

DĹŽKA PREDĹŽENIA**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:**

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	310
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet ťahovacích skrutiek	4x skrutky M16 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/