

PRODUKTDATABLAD

24.11.2022

BOGSERRAM Type: KU 347

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*2009/144*2013/8*0612

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:


VERSIONER		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000	2000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	116	116	116

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karaktistiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

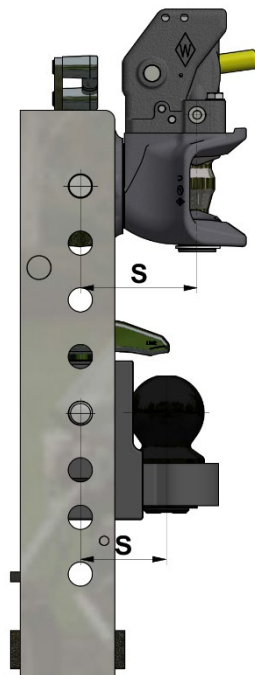

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	310
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	4x M16 bultar på varje sida



VIKTIGT:

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/