

גיליון נתוני מוצר

26.05.2021

KU 349 מסגרת גרירה:

אישור פרטני


גרסאות וערכי מאפיינים:

KU349KK	KU349L		גרסאות
89.3	89.3	[kN]	עֶרֶךְ D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	[daN]	עֶרֶךְ עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
*)	-	[kN]	עֶרֶךְ D קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
*)	-	[daN]	עֶרֶךְ S קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
89.3	-	[kN]	עֶרֶךְ D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
4000	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
171	171	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

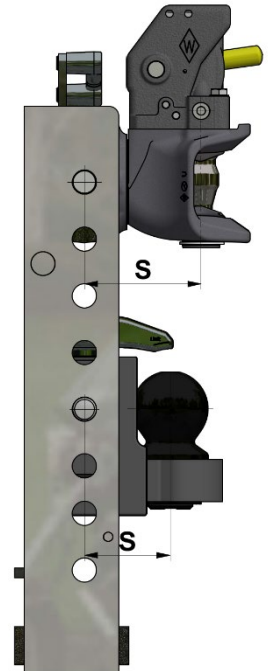

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	390
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	25.5 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	6 x M16 ברגי כל צד ו 3 x M16 ברגי באמצע

חשוב:
מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.



מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004