

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 349**INDIVIDUELL GODKJENNING****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU349L	KU349KK
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringskinnene:	[kN]	89,3	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringskinnene:	[daN]	2000	2000
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[kN]	-	*)
Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[daN]	-	*)
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	4000
Maks. strekk lengde fra midten av føringskinnen til koblingspunkt:	[mm]	171	171


*) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

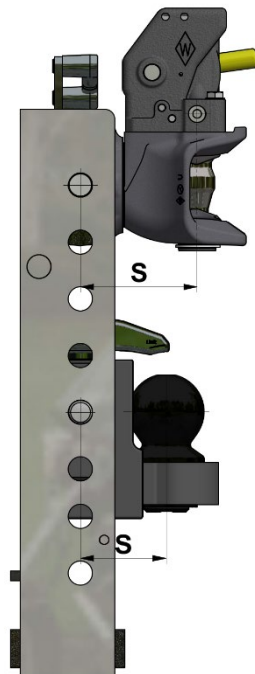

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER ALLE VERSJONER ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	390
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	32
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	6x M16 bolter hver side og 3x M16 bolter i midten

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyp produsentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/