

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 349**INDIVIDUELLT GODKÄNNANDE****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU349L	KU349KK
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3	89,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	-	*)
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	-	*)
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	89,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	4000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	171	171


*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

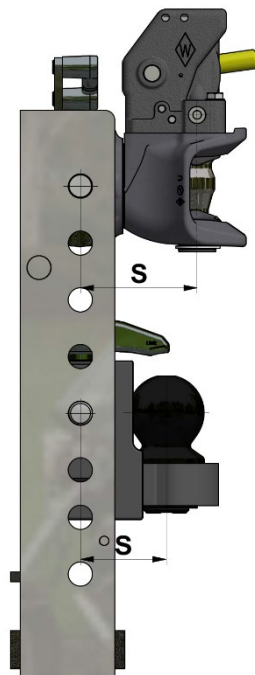

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLE AUSFÜHRUNGEN ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	390
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	6x M16 bultar på varje sida och 3x M16 bultar i mitten

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/