

PRODUKTOVÝ LIST

26.5.2021

TYP vlečného rámu : KU 356

NĚMECKÉ SCHVÁLENÍ Č.: M 10082
ES SCHVÁLENÍ . Č.: e1*2009/144*0560

VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:

VERZE		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách <i>pouze pod hřídelem vývodového hřídele:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	161	161	161	161


*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

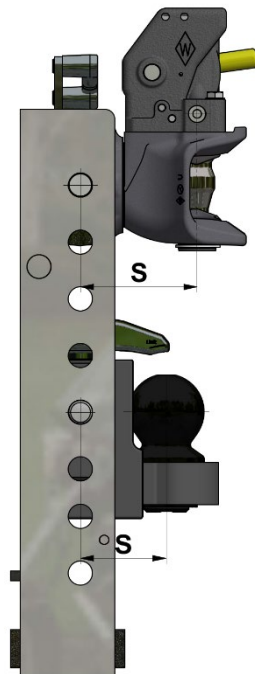

ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	336
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Počet upevňovacích šroubů	5x šrouby M18 na každé straně	4x šrouby M18 na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/