

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 356

TYSK GODKENDELSESNUMMER: M 10082
 EF-GODKENDELSESNR.: e1*2009/144*0560

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :

VERSIONER		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner <i>kun under PTO-akslen</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinne til koblingspunktet:	[mm]	161	161	161	161


*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

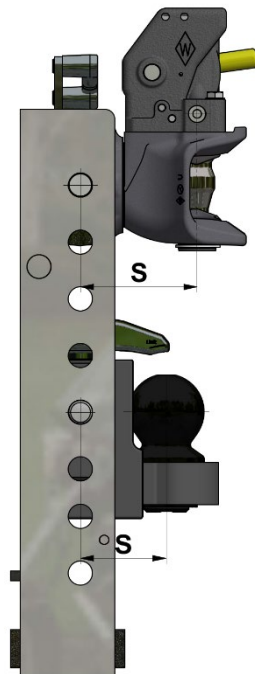

FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Antal fastgørelsesbolte	5x M18 bolte på hver side	4x M18 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/