

TOOTE ANDMELEHT**PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 356****SAKSAMAA TÜÜBIKINNITUSNUMBER: M 10082****EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*0560****VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIONID		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Lubatud staatiline koormus juhrtrööbaste ühendusseadmetele <i>ainult jõusirdevõllist allpool:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	3000
Maksimaalne pikenduspikkus juhrtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	161	161	161	161


*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.

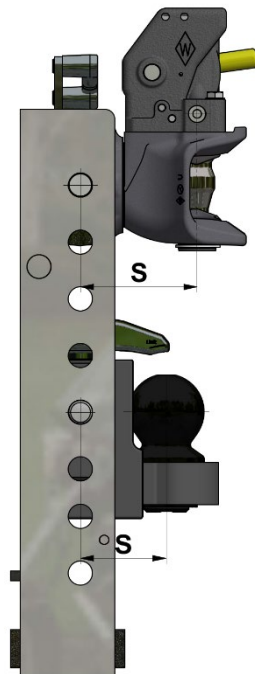

JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Kinnituspoltide arv	5 x M18 polti mõlemal küljel	4 M18 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/