

TUOTEKORTTI

26.5.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 356

SAKSALAINEN HYVÄKSYNTÄNRO: M 10082
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄNUMERO: e1*2009/144*0560

VERSIOIT JA OMINAISARVOT:

VERSIOIT		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Ohjauskiskojen kytkentälaitteiden sallittu staattinen kuormitus vain voimannoakselin alapuolella:	[daN]	3000	2000	2000	2000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	-	3000	3000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	161	161	161	161


*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

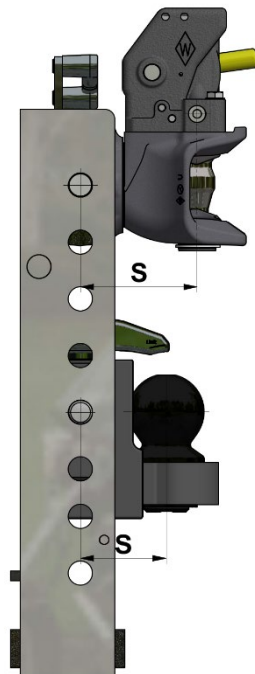

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	336
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Kiinnityspulttien lukumäärä	5x M18 pulttia kummallakin puolella	4x M18 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/