

גיליון נתוני מוצר

26.05.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 356

מס' אישור גרמני: M 10082
מס' אישור EC: e1*2009/144*0560


גרסאות וערכי מאפיינים:
גרסאות

KU356KK	KU356F	KU356K	KU356L		
89.3	89.3	89.3	89.3	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	2000	2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	2000	3000	[daN]	עומס סטטי קביל עבור התקני חיבור במסילות הובלה רק מתחת לפיר PTO:
89.3	89.3	-	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
3000	3000	-	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
161	161	161	161	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(* בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים).

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

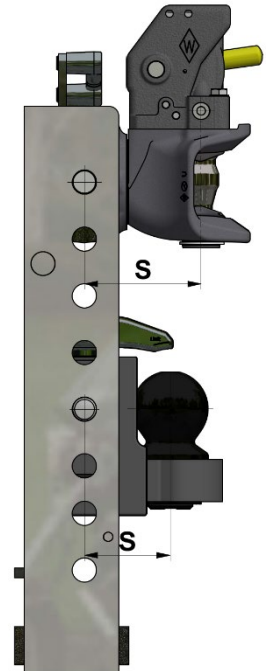

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	336
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	30
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
מספר ברגי הידוק	5× M18 בורג בכל צד	4× M18 בורג בכל צד



חשוב:



מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004