

GEGEVENSBLAD PRODUCT

26.05.2021

TREKHAAKFRAME Type: KU 356

DUITS TYPEGOEDKEURINGSNUMMER: M 10082

EG-. TYPEGOEDKEURINGSNUMMER: e1*2009/144*0560

VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:

VERSIES		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	89.3	89.3	89.3	89.3
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails, <i>alleen onder de PTO-as</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[kN]	-	-	89.3	89.3
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelingspunt:	[mm]	161	161	161	161


*) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.

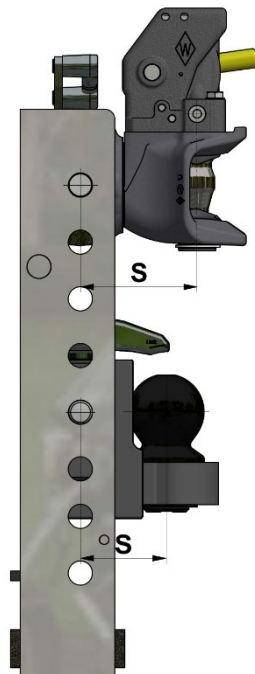

AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	336
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	30
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 23

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Aantal bevestigingsbouten	5x M18 bouten aan elke zijde	4x M18 bouten aan elke zijde

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/