

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 356

TYSK GODKJENNELSE NR.: M 10082
EF-GODKJENNINGSNR.: e1*2009/144*0560

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

VERSJONER		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillatt statisk belastning for tilkobling av innretninger i føringsskinner <i>bare under kraftuttaksakselen</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. strekkengde fra midten av føringsskinne til koblingspunkt:	[mm]	161	161	161	161


*) , avhengig av strekkengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

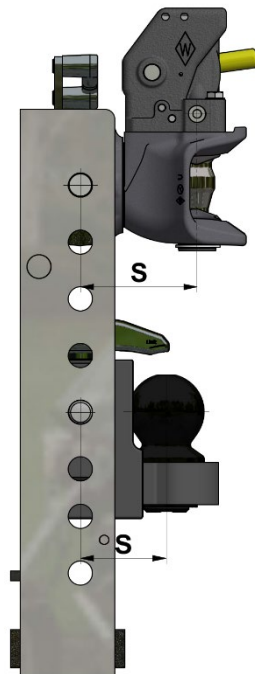

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	336
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Antall festebolter	5x M18 bolter hver side	4x M18 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyp produsentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/