

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

26.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 356

ŠTEVILKA NEMŠKE ODOBRITVE: M 10082

ŠT. ES-HOMOLOGACIJE: e1*2009/144*0560

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilnih tirnicah <i>samo pod kardansko gredjo</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	-	3000	3000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	161	161	161	161


*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitve in uporabo ustrezne priključne naprave.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.

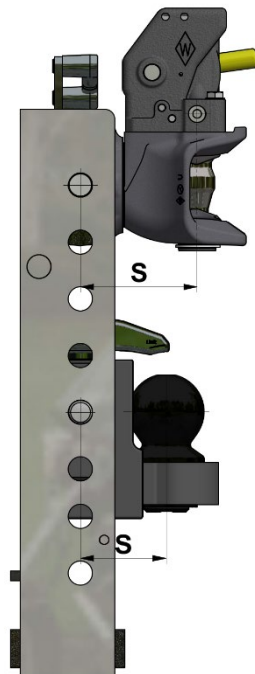

DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Število spojnih vijakov	5x M18 vijaki na vsaki strani	4x M18 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitve in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/