

PRODUKTOVÝ LIST

26.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 356

NEMECKÉ SCHVÁLENIE Č.: M 10082
 SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*0560

VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:

VERZIE		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach <i>len pod vývodovým hriadeľom:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	161	161	161	161


*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĚLKA PREDĚZENIA



DŔLEŽITĚ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržané. Nižší hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

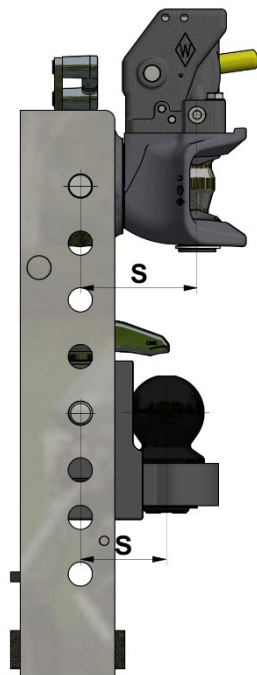

ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Počet uťahovacích skrutiek	5x skrutky M18 na každej strane	4x skrutky M18 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/