

26.5.2021

TUOTEKORTTI**HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 360LH**

HYVÄKSYNTÄMERKINTÄ UN/ECE R147:

**147R-00 0018D**

VERSIO JA OMAISARVOT:

VERSIO		KU360LH
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3-93,0 *)
Hyväksyttävä Dc-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	89,3-93,0 *)
Hyväksyttävä V-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	51,8
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000
Maks. nopeus:	[km/h]	60
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	161


*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

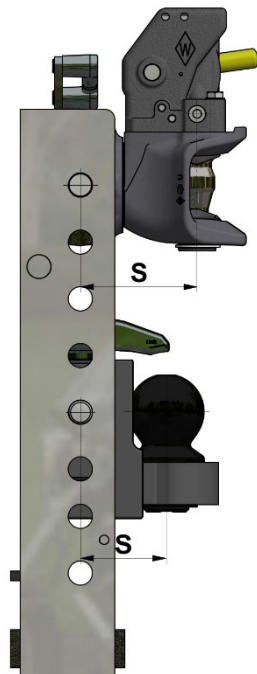

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	336
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KU360LH
Kiinnityspulttien lukumäärä	4x M20 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/