

גיליון נתוני מוצר

26.05.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 360LH

סימן אישור UN/ECE R147:



147R-00 0018D


גרסה וערכי מאפיינים:
גרסאות

KU360LH		
89.3-93.0 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
89.3-93.0 (*)	[kN]	ערך Dc קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
51.8	[kN]	ערך V קביל לחיבור התקנים במסגרת הגרירה:
2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
60	[קמ"ש]	מהירות מירבית:
161	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

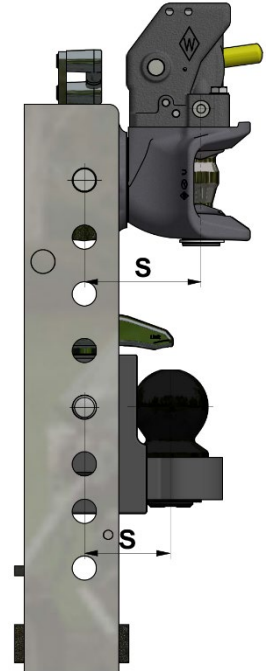

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	336
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	30
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	KU360LH
מספר ברגי הידוק	4× M20 בורג בכל צד

חשוב:
מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.



מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:
www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004