

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-05-26

VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 360LH

PATVIRTINIMO ŽENKLAS JT/EEK NR. 147:

**147R-00 0018D****VERSIJA IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:**

VERSIJOS		KU360LH
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	89,3-93,0 *)
Leistina Dc vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	89,3-93,0 *)
Leistina V vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	51,8
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2000
Maks. greitis:	[km/val.]	60
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	161


*) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.

ILGINTUVO ILGIS



SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.

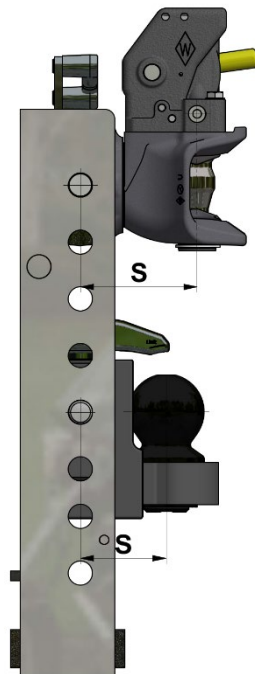

KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	336
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	30
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 23

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	KU360LH
Tvirtinimo varžtų skaičius	4 x M20 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/