

**PRODUKTOVÝ LIST**

26.05.2021

**TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 360LH**

SCHVAĽOVACIA ZNAČKA OSN/EHK R147:

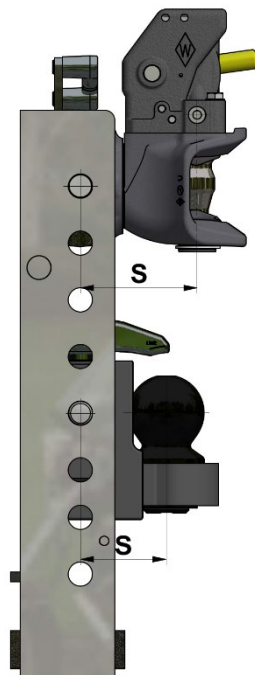
**147R-00 0018D****VERZIA A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

| VERZIE                                                                            |        | KU360LH         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:          | [kN]   | 89,3-93,0<br>*) |
| Prípustná hodnota Dc pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:                    | [kN]   | 89,3-93,0<br>*) |
| Prípustná hodnota V pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:                     | [kN]   | 51,8            |
| Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach: | [daN]  | 2000            |
| Max. rýchlosť:                                                                    | [km/h] | 60              |
| Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:             | [mm]   | 161             |

\*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

**DĚLKA PREDĚZENIA****DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržány. Nižší hodnoty se v každém případě aplikují. Délky předězení (S) byly ověřeny pro spojovací zařízení uvedené v návodu na instalaci a obsluhu pro řádný rám. Při použití jiných spojovacích zařízení je potřeba věnovat pozornost maximální délce předězení namontovaného spojovacího zařízení. Nesmí být kratší nebo podobná tomu, jako je údaj uvedený na spojovacím zařízení.

**ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:**

| VERZIE                        |      | VŠETKY VERZIE |
|-------------------------------|------|---------------|
| Rozstup vedení v řádném ráme  | [mm] | 336           |
| Šířka vedení v řádném ráme    | [mm] | 30            |
| Blokovací otvor v řádném ráme | [mm] | Ø 23          |

**MONTÁŽ NA VOZIDLO:**

| VERZIE                     | KU360LH                         |
|----------------------------|---------------------------------|
| Počet uťahovacích skrutiek | 4x skrutky M20 na každej strane |

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

**DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA**

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)