

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 361LH**EF-TYPEGODKENDELSE NR.:****/I FORBINDELSE MED TRAKTORENS BAGAKSEL, SE DOKUMENTERNE FRA TRAKTORFABRIKANTEN/****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**


VERSIONER		KU361LH
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	78,2
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinnen til koblingspunktet:	[mm]	161

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

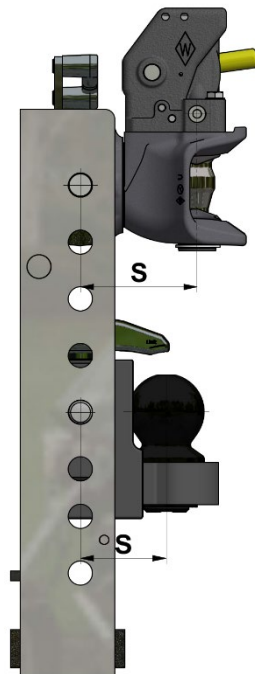

FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		KU361LH
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU361LH
Antal fastgørelsesbolte	4x M20 bolte på hver side



VIGTIGT:

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/