

גיליון נתוני מוצר

26.05.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 361LH


מס' אישור EC:  
בנוסף לסרן האחורי של הטרקטור, ראה מסמכים של יצרן הטרקטור

גרסאות וערכי מאפיינים:  
גרסאות

|         |       |                                                  |
|---------|-------|--------------------------------------------------|
| KU361LH |       |                                                  |
| 78.2    | [kN]  | ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:          |
| 2000    | [daN] | ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:  |
| 161     | [מ"מ] | הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור: |

## אורך הארכה

חשוב:  
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.  
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)  
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של  
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב  
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו  
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

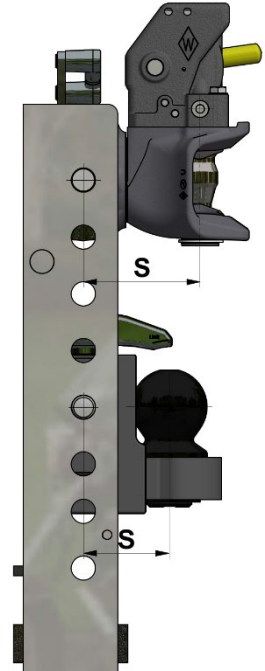

### מידות מסילת ההובלה:

| גרסאות                   |       | KU361LH |
|--------------------------|-------|---------|
| מרווח מוביל במסגרת גרירה | [מ"מ] | 336     |
| רוחב מוביל במסגרת הגרירה | [מ"מ] | 30      |
| חור נעילה במסגרת גרירה   | [מ"מ] | 23 Ø    |

### הרכבה על הרכב:

| גרסאות          |  | KU361LH            |
|-----------------|--|--------------------|
| מספר ברגי הידוק |  | 4× M20 בורג בכל צד |



חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

## מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

[www.walterscheid.com/downloads/BA\\_TASC\\_400004](http://www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004)