

PRODUKTDATABLAD

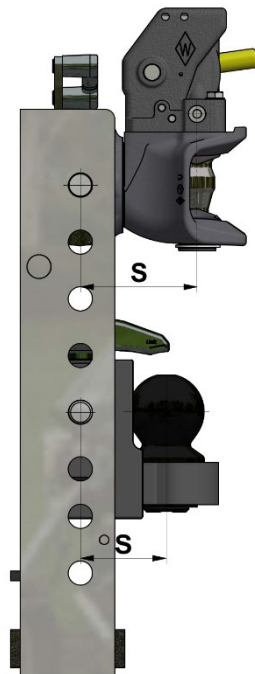
26.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 361LH**EF-GODKJENNINGSNR.:****I TILLEGG MED TRAKOR BAKAKSEL, SE DOKUMENTER FRA TRAKTORPRODUSENT****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU361LH
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	78,2
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	161

STREKKLENGDE**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

**DIMENSJON FØRINGSSKINNE:**

VERSJONER		KU361LH
Styreavstand i sleperamme	[mm]	336
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU361LH
Antall festebolter	4x M20 bolter hver side



VIKTIG:

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/