

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

26.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 361LH**ŠT. ES-HOMOLOGACIJE:**

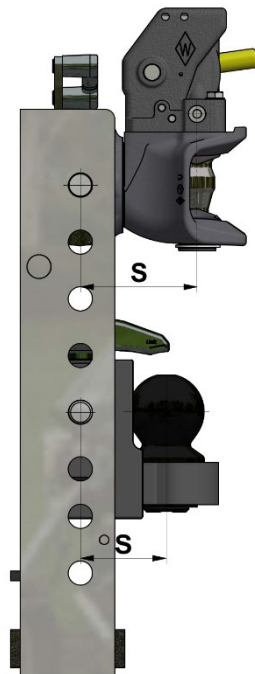
V DODATKU Z ZADNJO OSJO TRAKTORJA GLEJ DOKUMENTE PROIZVAJALCA TRAKTORJA

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU361LH
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	78,2
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	161

DOLŽINA PODALJŠKA**POMEMBNO:**

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.

**DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:**

RAZLIČICE		KU361LH
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU361LH
Število spojnih vijakov	4x M20 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/