

PRODUKTDATABLAD

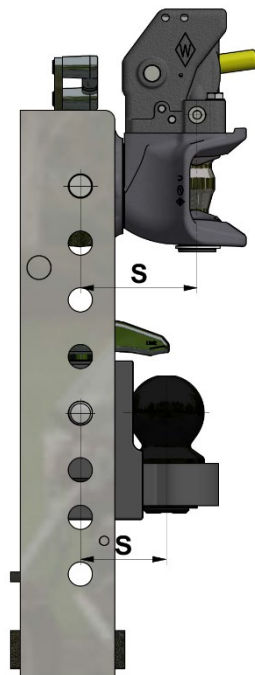
26.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 361LH**EG-GODKÄNNANDE NR.:****SOM TILLÄGG TILL TRAKTORNS BAKAXEL, SE DOKUMENT FRÅN TRAKTORTILLVERKAREN****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU361LH
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	78,2
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	161

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

**STYRSKENEDIMENSIONER:**

VERSIONER		KU361LH
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	336
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	KU361LH
Antal fästbultar	4x M20 bultar på varje sida



VIKTIGT:

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/