

TUOTEKORTTI

21.6.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 362**YKSILÖLLISET HYVÄKSYNNÄN****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**


VERSIOT		KU362L
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	58,1
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	1,500
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	161

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

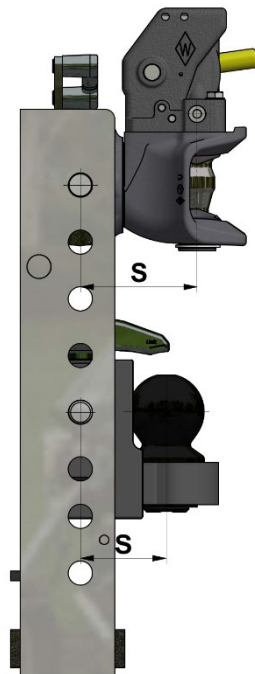

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KU362L
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	330
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	32
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 25,5

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KU362L
Kiinnityspulttien lukumäärä	2x M20 ja 2x M30 pulttia kummallekin puolelle

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/