

גיליון נתוני מוצר

21.06.2021

KU 362 סוג מסגרת גרירה:


אישור פרטני

גרסאות וערכי מאפיינים:

KU362L		גרסאות
58.1	[kN]	עַרְךְ D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
1.500	[daN]	עַרְךְ עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
161	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

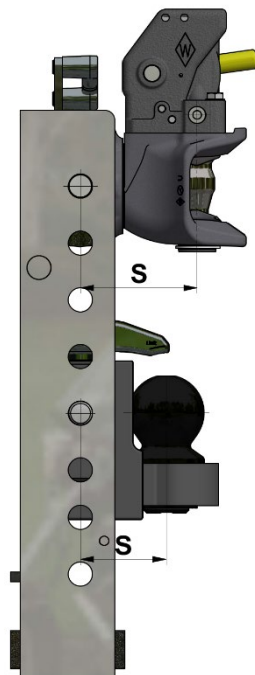

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		KU362L
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	330
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	25.5 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות		KU362L
מספר ברגי הידוק		2× M20 בורג I - 2× M30 בורג בכל צד



חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004