

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

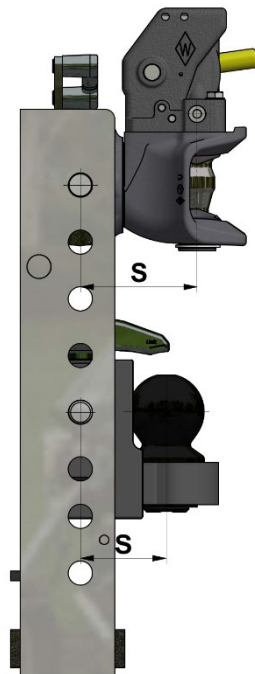
21.06.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 362**POSAMEZNA ODOBRITEV****RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

RAZLIČICE		KU362L
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	58,1
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	1,500
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	161

DOLŽINA PODALJŠKA**POMEMBNO:**

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.

**DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:**

RAZLIČICE		KU362L
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	330
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	32
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 25,5

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU362L
Število spojin vijakov	2x M20 in 2x M30 vijakov na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitve in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/