

TOOTE ANDMELEHT

21.06.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 367N**EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*89/173*2000/1*0306****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID		KU367NL	KU367N K	KU367NF	KU367K K
Juhrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Juhrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Lubatav D-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	-	-	84,2)	-
Lubatav S-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	1100- 3000)	-	1100- 3000)	-
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	161	161	161	161


*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.

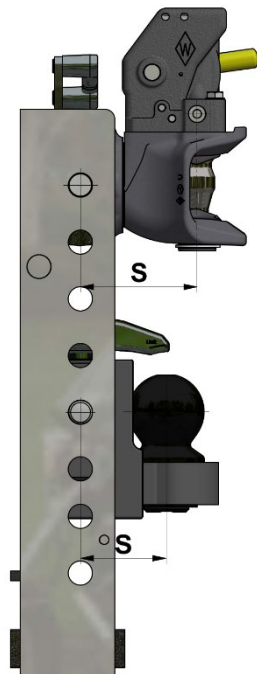

JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIOONID		KÕIK VERSIOONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Kinnituspoltide arv	1 x M20 ja 3 x M16 polti mõlemal küljel	1 x M20 ja 2 x M16 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/