

**TUOTEKORTTI**

21.6.2021

**HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 367N****EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1\*89/173\*2000/1\*0306****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**

| VERSIOT                                                                  |       | KU367NL             | KU367NK | KU367NF             | KU367KK |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:            | [kN]  | 84,2                | 84,2    | 84,2                | 84,2    |
| Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin: | [daN] | 2000                | 2000    | 2000                | 2000    |
| Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:           | [kN]  | -                   | -       | 84,2<br>)           | -       |
| Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:           | [daN] | 1100 –<br>3000<br>) | -       | 1100 –<br>3000<br>) | -       |
| Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:            | [kN]  | -                   | -       | 84,2                | 84,2    |
| Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon: | [daN] | -                   | -       | 3000                | 4000    |
| Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:             | [mm]  | 161                 | 161     | 161                 | 161     |


\*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitäntälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

## PITUUDEN JATKOKAPPALE



### TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

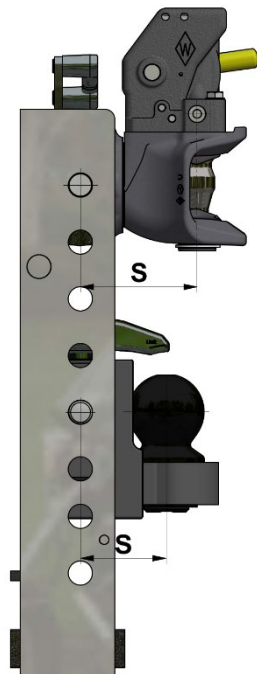

### OHJAUSKISKON MITAT:

| VERSIOT                         |      | KAIKKI VERSIOT |
|---------------------------------|------|----------------|
| Ohjaimen mitat hinauskehikossa  | [mm] | 336            |
| Ohjaimen leveys hinauskehikossa | [mm] | 30             |
| Lukitusaukko hinauskehikossa    | [mm] | Ø 23           |

### KOKOONPANO AJONEUVOON:

| VERSIOT                     | KU367NL<br>KU367NF<br>KU367KK                 | KU367NK                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kiinnityspulttien lukumäärä | 1x M20 ja 3x M16 pulttia kummallekin puolelle | 1x M20 ja 2x M16 pulttia kummallekin puolelle |

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

**TÄRKEÄ ASIAKIRJA**

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)