

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

SLEPERAMME Type: KU 368

EF-GODKJENNINGSNR.: e1*89/173*0125

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

VERSJONER		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringskinnene:	[kN]	89,3-91,3 *)	89,3-91,3 *)
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringskinnene:	[daN]	2000	2000
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[kN]	91,3 *)	91,3 *)
Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[daN]	1450-3000 *)	1450-3000 *)
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	91,3 *2)
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	3000 *2)
Maks. strekk lengde fra midten av føringskinnen til koblingspunkt:	[mm]	116	116

*) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.


*2) Individuell godkjenning.

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

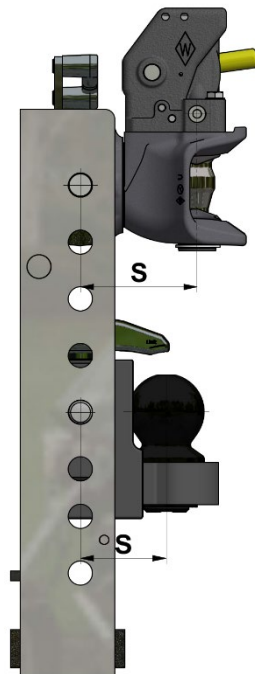

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER ALLE VERSJONER ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	323
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
/ Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	3x M20 og 4x M16 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/