

PRODUKTOVÝ LIST

22.06.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 368

ČÍSLO SCHVÁLENIA ES: e1*89/173*0125

VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:

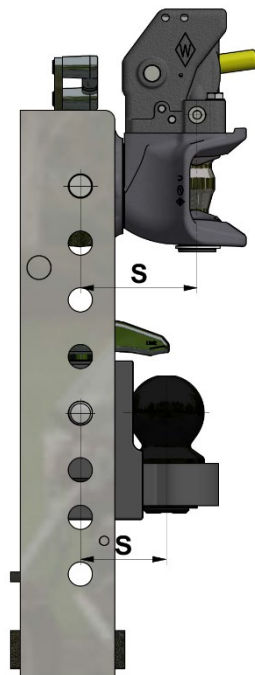
VERZIE		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	91,3)	91,3)
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	91,3 *2)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	3000 *2)
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	116	116

*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

*2) Individuálne schválenie.

DĹŽKA PREDĹŽENIA**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOL'AJNICE:**

VERZIE		ALLE AUSFÜHRUNGEN VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	323
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
/ Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet ťahovacích skrutiek	3x skrutka M20 a 4x skrutky M16 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/